

SOPLETES - TORCHES




Cod. 1D010008

ORCA Soplete para gas líquido con 3 boquillas
Torch for liquid gaz with 3 tips

Boquilla y Código	Llama (mm)	Compresión de llama (mm)		T °C
		Min.	Max.	
Nu. 1 (DS01000A)	2.0	15.0	50.0	1.200
Nu. 2 (DS01000B)	2.6	20.0	60.0	1.250
Nu. 3 (DS01000C)	3.8	25.0	70.0	1.300

Conjunto de soplete y manguera
Set of torch with hose
Cod. DS010008

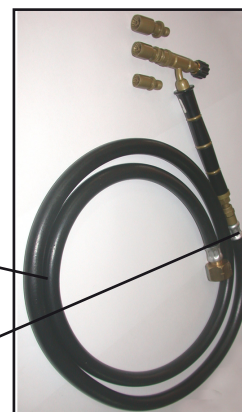

Manguera - *Hose*
COD. 1D010010

Acoplamiento rotativo
Rotative Copling
COD. 2D010008

Cod. CF040118

ORCA Soplete para gas líquido y aire
Torch for liquid gaz and air

Cod. CF028036

Terminación manguera propano/butano
Propane/butane hose ending



Boquilla	Llama (mm)	Compresión de llama (mm)		T °C
		Min.	Max.	
Nu. 1	2.5	40.0	100.0	1.300
Nu. 2	4.5	50.0	120.0	1.350



COD. CF050020

Varilla para correr soldadura
Soldering pick




Cod. RT010020

Soplete bunsen reclinable para gas líquido. Boquillas intercambiables para llama concéntrica o dispersa. Reclinable de 0° a 90° a ambos lados.

Bunsen torch reclining for liquid gaz. Interchangeable fuzes for concentric flame or disperse. Reclining of 0° to 90° to both sides.

Boquilla	Llama (mm)	Compresión de llama (mm)		T °C
		Min.	Max.	
Nu. 1 concéntrica	3.5	10.0	60.0	1.200
Nu. 2 dispersa	5.0	10.0	60.0	1.200



Cod. DS020060

Soplete para gas líquido. Autonomía de uso: 40 a 120 minutos. Recargable.
Torch for liquid gaz. Autonomy: 40 a 120 minutes. Reloadable.

Boquilla	Llama (mm)	Compresión de llama (mm)		T °C
		Min.	Max.	
Nu. 1	2.0	15.0	50.0	1.200
Nu. 2	2.6	20.0	60.0	1.250
Nu. 3	3.8	25.0	70.0	1.300



HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispana.eu>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)